

Slik bytter du hjemmesentral

En steg-for-steg-guide til hvordan du selv
kan bytte fra FMG til VMGv3

altibox

Hva er dette?

Du har fått denne pakken fordi du skal bytte hjemmesentral, boksen der fiberkabelen som kommer inn til hjemmet ditt gjøres om til internett- og tv-signaler.

Det er noe du enkelt kan gjøre selv, spesielt siden vi her kommer med en veldig god steg-for-steg-forklaring. Skulle du likevel trenge hjelp, er det bare å kontakte din lokale Altibox-partner for mer informasjon.




FMG er navnet på den gamle hjemmesentralen. Denne skal du koble fra og kan levere som el-avfall for gjenvinning. Spar på skruene – de trenger du!



VMGv3 er din nye, moderne hjemmesentral. Denne er enkel i bruk, og fungerer spesielt godt sammen med vår Altibox Wifi Overalt-løsning, som forsterker wifi-signalene i boligen din.




Fiberovergang er en separat plugg som må settes på plass i VMGv3-hjemmesentral, slik at den kan ta i mot fibersnoren.




Fibersnor er en hvit ledning med blå kontakt som du skal flytte fra FMG til VMGv3. OBS! Hold i det firkantede blå plastikkdekslet når du trekker kontakten ut eller kobler den til. Unngå å komme borti den hvite tuppen. Vær forsiktig når du håndterer denne. Fibertråden er veldig ømfintlig.


Gjør klar den nye hjemmesentralen (VMGv3):

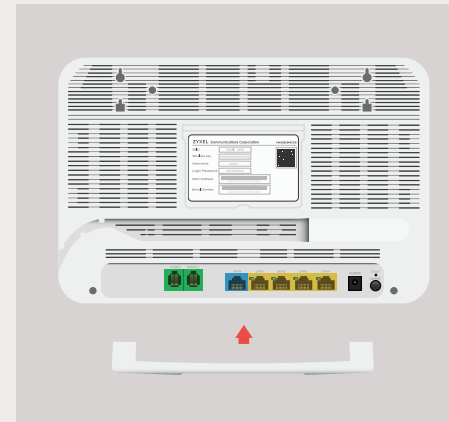


1. Monter foten til hjemmesentralen ved å klikke den inn i bunnen.

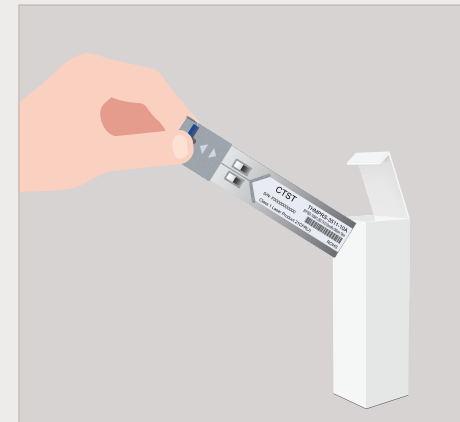

2. Pakk ut fiberovergangen som ligger i en egen eske og fjern den svarte beskyttelsen.

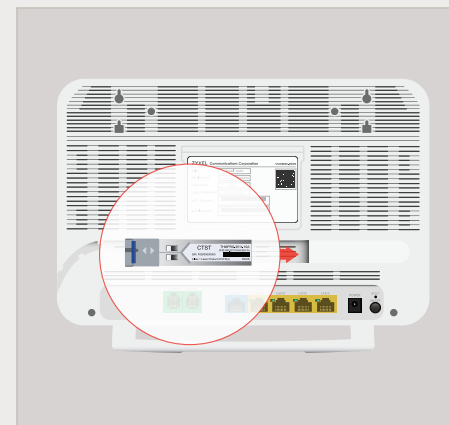


3. Plugg inn fiberovergangen på baksiden av hjemmesentralen.

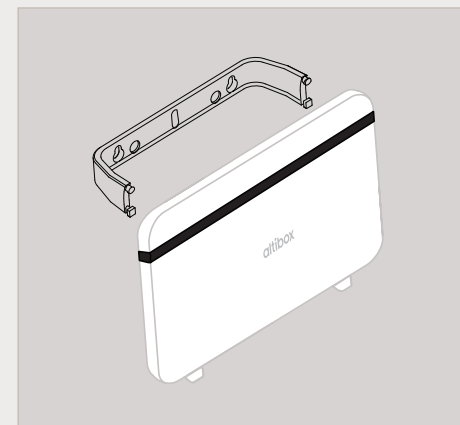


4. Fest monteringsarmen på baksiden av den nye hjemmesentralen.


Ta ned den gamle hjemmesentralen (FMG):

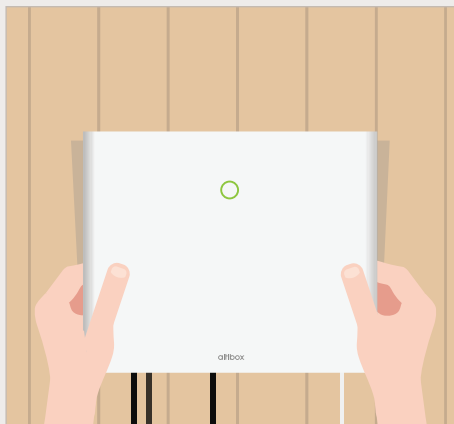

4. Hekt hjemmesentralen (FMG) fra veggen.
La skruene stå igjen.

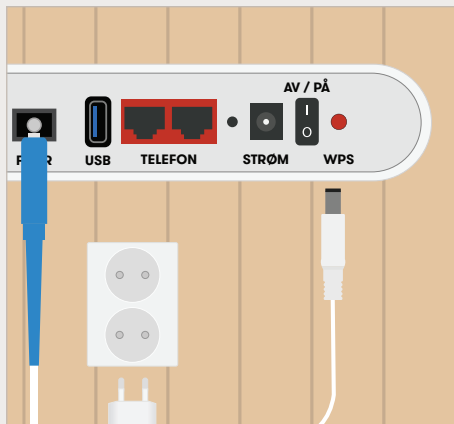

5. Ta ut strømkabel og stikkontakt fra FMG.

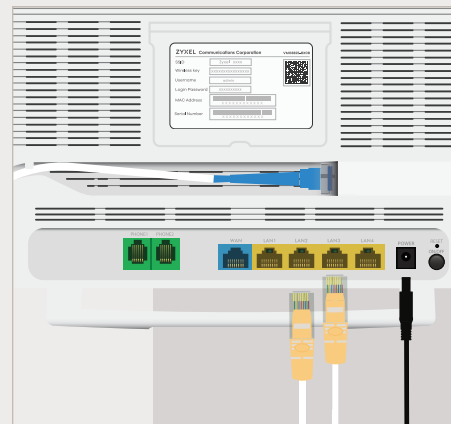


7. Flytt nettverkskablene fra den gamle hjemmesentralen, FMG, til de samme portene på den nye hjemmesentralen.
Sett i strømmen og skru på hjemmesentralen.



8. Heng den nye hjemmesentralen på de samme skruene som den gamle hjemmesentralen hang på.

Flytt kablene fra gammel til ny hjemmesentral:

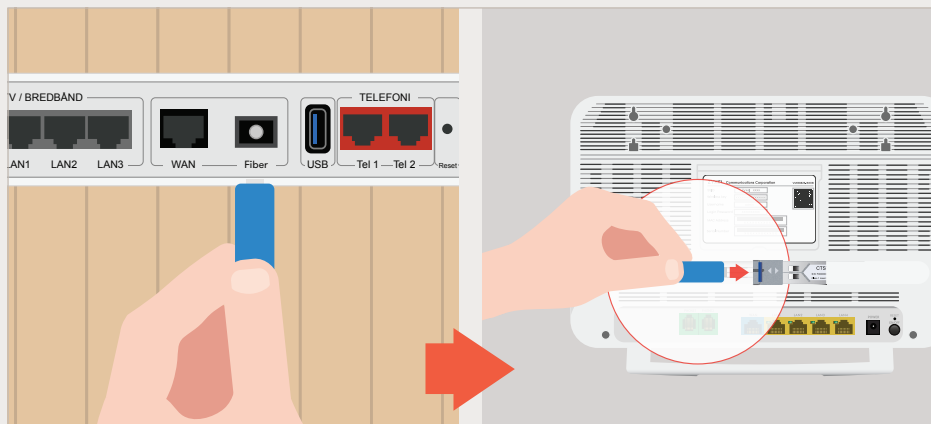

6. Flytt fibersnoren fra FMG til VMG.

Ta tak i det firkantede blå plastikkdekslet og trekk kontakten ut. Hold på samme sted når kontakten puttes inn i den nye hjemmesentralen. Vær oppmerksom på at den lille uthevingen på den ene siden av kontakten skal passe i sporet i hullet hvor kontakten settes inn. Du kjenner et svakt klikk når den er helt på plass.

NB: Den gamle hjemmesentralen må leveres som el-avfall.



TIPS:

Hvis du skal montere den nye hjemmesentralen et annet sted, kan du bruke hullene i den nye festearmen til å merke hvor skruene skal festes i veggen



Skal du koble til Altibox Wifi Overall?

Skann QR-koden, eller gå til altibox.no/komigang for en enkel guide tilpasset din hjemmesentral.



Skann QR-koden eller gå til
altibox.no/komigang for å finne
installasjonsguider og hjelp
til andre Altibox-produkter.



altibox